機能と鉄筋の径に合わせて選べる２種類の蓄光単管キャップ

JIS Z 9107　JB 級　蓄光単管キャップ　D10-D16 D19-D25

日本製

蓄光キャップの裏側形状

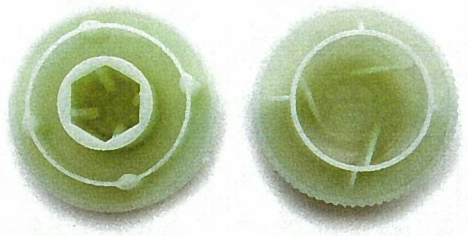

D10-D16　　D19-D25

夕暮れ時の安全対策に！

- 本線品は、白色蛍光灯・LED 照明や太陽の光を蓄え、暗闇で約６時間光り続けます。
- ご使用環境、光の照射時間や明るさにより、光り方は異なりますが、周囲が暗いほどよく見えます。
- 発光力は時間の経過と共に減衰しますが、光を当てることにより再び強く発光いたします。

電灯のない場所でも、キャップが見え、事故防止対策！

組み合わせての使用で視認性が向上します

くい丸®に使用でき蓄光チェーン併用で安全性さらに向上！

NETIS 登録製品と組み合わせた使用が可能

エルティーアイ株式会社　共同開発製品

「高輝度蓄光プラスチックチェーン」（TH-150012-A）

君岡鉄工株式会社「くい丸」®　（KT-990237-VE）

WEB でもご紹介中！

JIS Z 9107　JB 級　蓄光単管キャップ　D10-D16 D19-D25

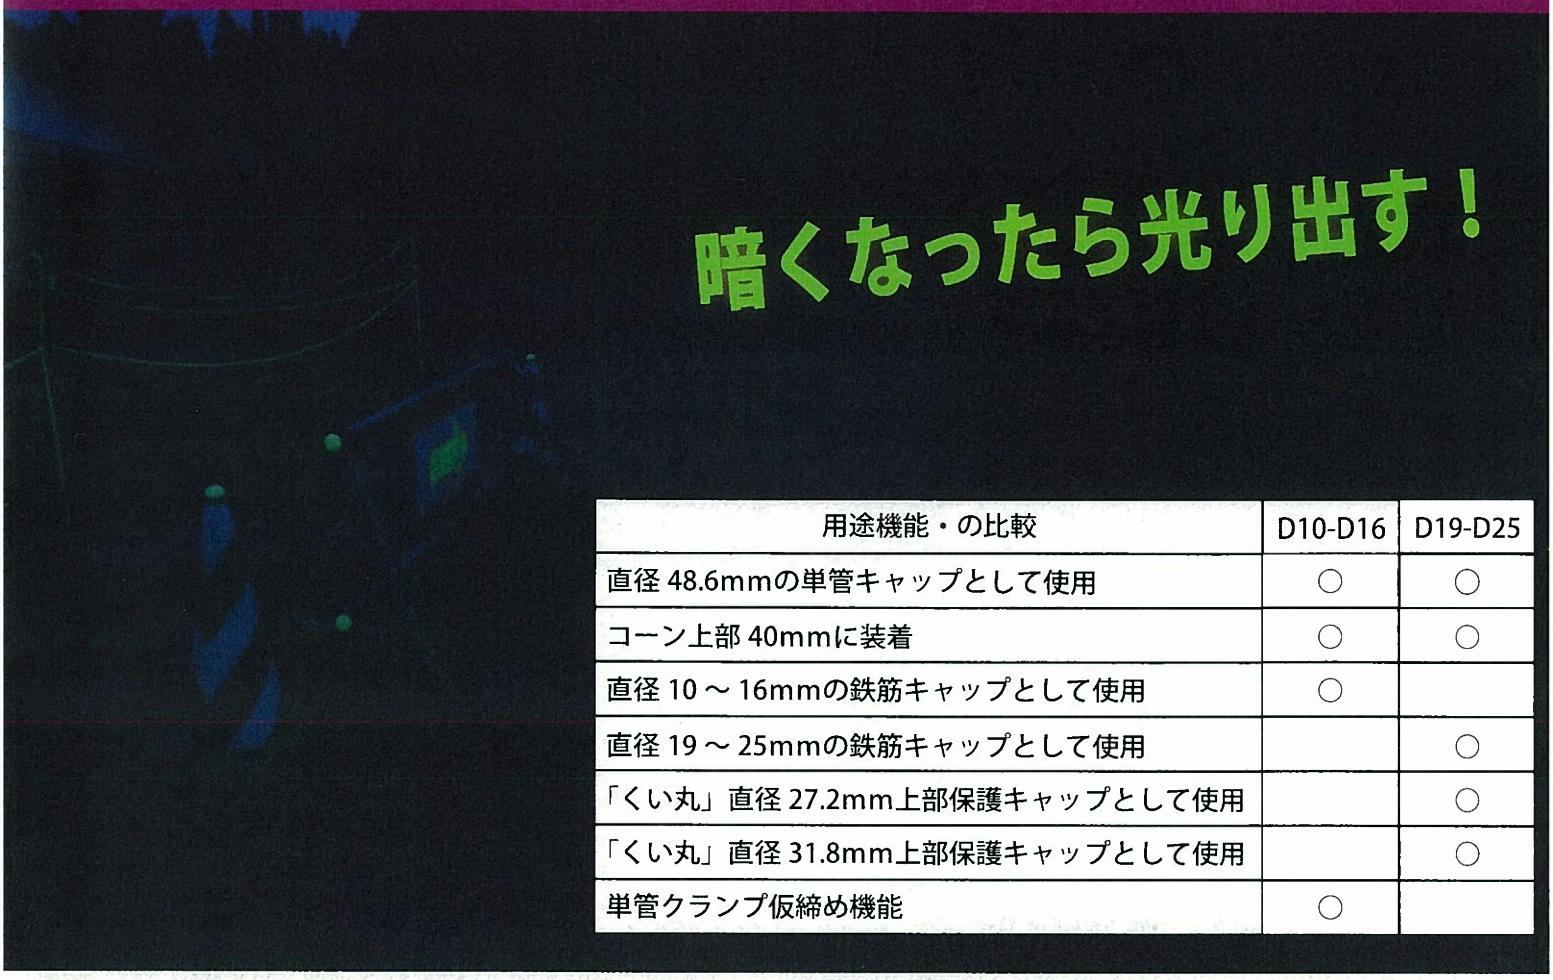

用途機能・の比較	D10-D16	D19-D25
直径 48.6mmの単管キャップとして使用	○	○
コーン上部 40mmに装着	○	○
直径 10 ～ 16mmの鉄筋キャップとして使用	○	
直径 19 ～ 25mmの鉄筋キャップとして使用		○
「くい丸」直径 27.2mm上部保護キャップとして使用		○
「くい丸」直径 31.8mm上部保護キャップとして使用		○
単管クランプ仮締め機能	○	

蓄光単管キャップ　試験データ

試験項目：りん光輝度　　試料数量：各 1 点

試験方法：JIS Z 9107 に準拠
暗所に 24 時間以上外光を遮断した状態で保管し、その後常用光源 D65・200lx の照度で 20 分間照射し照射を止めた後に、2 分後、10 分後、20 分後、60 分後の輝度を測定する。

測定機器等：光源となる照明器具の種類：D65 蛍光灯
照明器具の形式：東芝製 FL20S・D-EDL-D65
測定機器の形式：
輝度計：トプコン製　色彩輝度啓 BM-5AS
照度計：コニカミノルタ製　T-10

	残光輝度［mcd/ m²］			
	2 分後	10 分後	20 分後	60 分後
JIS 9107 JB	440	105	50	15
蓄光単管キャップ（D10-D16）	671	199	103	32
蓄光単管キャップ（D19-D25）	649	193	100	32

※ 本試験結果は測定値であり、保証値ではありません。

注意事項　● 変形した単管、コーンには装着できない場合があります。

開発・販売

佐藤吉株式会社

〒017-0878　秋田県大館市川口字大人沢 2 番地
http://satoukichi.co.jp

販売代理店

アースアイプラッツ株式会社
東京都新宿区西新宿 7 － 4 － 7 太田ビル6F
TEL　03-5761-8082　Fax　03-5761-8083
http://www.eartheyeplatz.co.jp/